


# TEKNO NOR

## BETONGVIBRATOR (Trykkluft)

### VD 40 LM

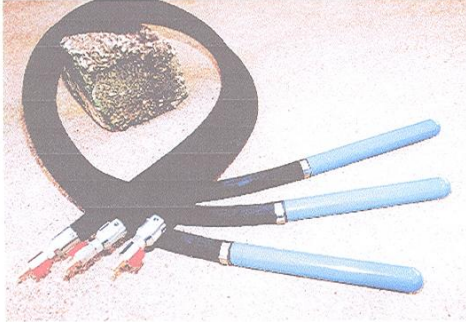


- Lav vekt
- Meget robust
- Høy sikkerhet (ingen elektriske ledninger på arbeidsstedet)
- Enkel betjening
- Høy vibroeffekt
- Industrikvalitet til gunstig pris

Med slange for standardkopling  
DN 7,2 og regulerbar sperreventil.



### Ekstra tilbehør:

Trykkluftslange m/kopling 10m



Adapter for klokopling



Holder for vibromater, silor etc.



### Teknisk Data:

### VD 40 LM:

Diameter:	40 mm
Stavlengthe:	303 mm
Totallengde m/slange:	3 m
Max arbeidstrykk:	4-6 bar
Omdreiningshastighet:	ca.15000/min
Virkeområde i betong:	ca. 50 cm
Minimum lufttilførsel:	fra 300L/min
Anbefalt kompressor:	450 L/min
<b>Pris:</b>	<b>Kr. 4.800,- eks.mva</b>